

# M 4K15 RGB

## Keypoint

- 밝기 15,750 lumens / 명암비 2,700:1 / 해상도 4K UHD(3,840x2,160)
- RGB PURE LASER - 실제와 같은 시각적 효과를 구현(Rec.2020)
- 사용 환경에 맞춰 프로젝터의 밝기를 최적화로 관리하는 독보적인 LiteLOC™ 기술
- Dual-HDMI, HDBaseT, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort 등 모든 필수 단자 지원
- 다양한 옵션 렌즈 : 10 종(UST 0.37:1 렌즈 포함)



## Specification


브랜드(Brand)	CHRISTIE	
모델명(Model Name)	M 4K15 RGB	
투사 방식(Display Technology)	0.95" 3-Chip DLP	
밝기(Brightness)	15,750 lm*	
명암비(Contrast)	2,700:1	
해상도(Resolution)	4K UHD(3,840x2,160)	
화면비(Aspect ratio)	16:9	
광원(Illumination)	타입(Type)	RGB PURE LASER
	수명(Performance)	25,000 시간(일반)
렌즈(Lens)	옵션 렌즈(Option Lens)	10 종
	렌즈 시프트(Lens shift)	상하, 좌우
	키스톤(Keystone)	상하, 좌우
	줌(Zoom)	렌즈에 따라 다름
	포커스(Focus)	렌즈에 따라 다름
왜곡 보정(Geometric correction)	코너 키스톤	
화면 크기(Diagonal)	50 ~ 700"	
입력 단자(Input)	2 X HDMI 4 X 12G-SDI 2 X DisplayPort 1 X SDVoE for Terra® 1 X 3D Sync 1 X QSFP+(Christie Link)	
출력 단자(Output)	1 X Audio(BNC) 1 X 3D Sync 1 X QSFP+(Christie Link)	
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)	1 X HDBaseT                      2 X USB(A) 1 X RJ-45(LAN)                1 X USB(B) 1 X RS-232                        1 X XLR(Keypad) 1 X GPIO	
작동 온도(Temperature)	5 ~ 40°C	
스피커(Speaker)	-	
팬 소음(Fan Noise)	43.8 dB(일반) / 41.0 dB(에코)	
정격 전압(Operating voltage)	AC 200-240 V, 50/60 Hz	
소비 전력(Power consumption)	1,200 W(최대) / 827 W(일반)	
규격(Size)	525 x 270 x 617 mm(W x H x D / 돌출부 제외)	
무게(Weight)	38.1 kg(렌즈 제외)	

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

\*ISO lumens



# M 4K15 RGB

## Terminals

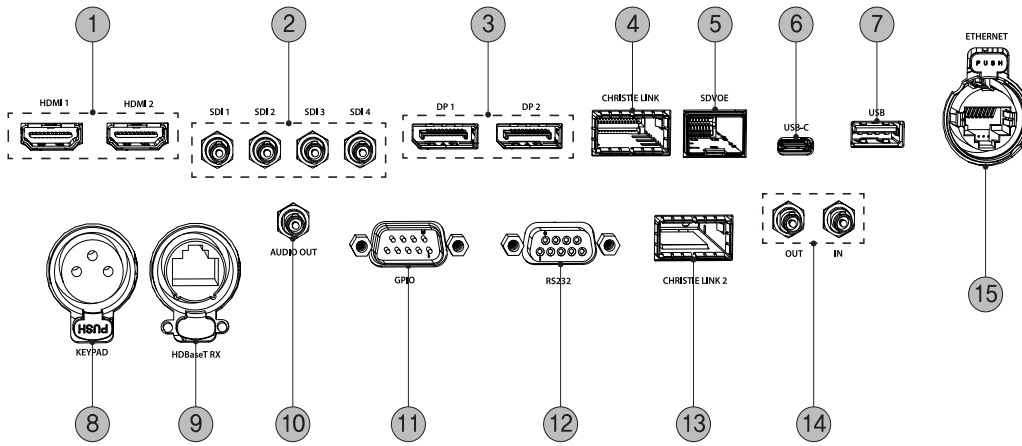

- 01 HDMI 1,2 입력
- 02 12G-SDI 입력
- 03 DisplayPort 1,2 입력
- 04 Christie Link 입력
- 05 SDVoE 입력
- 06 USB(C) 입력
- 07 USB(A) 입력
- 08 유선 키패드 입력
- 09 HDBaseT 입력
- 10 오디오(BNC) 출력
- 11 GPIO 입력
- 12 RS-232 입력
- 13 Christie Link 출력
- 14 3D Sync 인/출력
- 15 RJ-45(이더넷) 입력

## Dimension

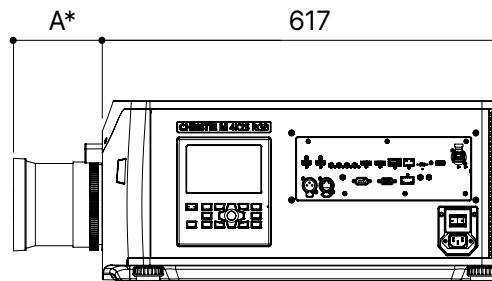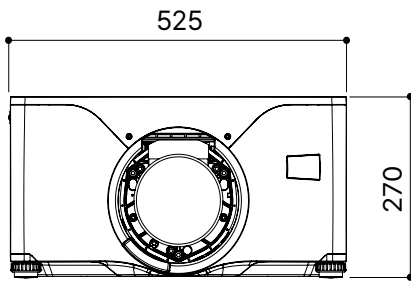

Lens Part Number	A(mm)
118-131106-XX	258
118-100110-XX	184
118-100117-XX	248
118-130105-XX	279
118-100111-XX	206
118-100112-XX	174
118-100113-XX	139
118-100114-XX	125
118-100115-XX	256
118-100116-XX	541

(W)525 x (H)270 x (D)617 mm / 돌출부 제외

## Throw Distance

모델명	118-131106-XX	118-100110-XX	118-100117-XX	118-130105-XX	118-100111-XX	118-100112-XX	118-100113-XX	118-100114-XX	118-100115-XX	118-100116-XX									
투사 비율	0.37:1	0.67:1	1.1:1	0.8-1.16:1	1.16-1.49:1	1.4-1.8:1	1.8-2.6:1	2.6-4.1:1	4.1-6.9:1	6.9-10.4:1									
줌/포커스	고정/전동	고정/전동	고정/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동									
해상도	4K UHD(3,840x2,160) / 16:9																		
인치	WxH	고정	고정	고정	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	
50	1.1x0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	8.6
100	2.2x1.2	-	1.7	2.7	2.1	3.0	2.8	3.5	3.4	4.3	4.3	5.8	6.0	9.5	9.5	15.6	15.5	23.0	
150	3.3x1.9	-	2.5	4.0	3.1	4.4	4.0	5.2	5.0	6.4	6.3	8.7	8.7	14.1	14.0	23.2	23.0	34.2	
200	4.4x2.5	1.6	3.3	5.3	4.0	5.7	5.3	6.8	6.5	8.5	8.4	11.5	11.5	18.6	18.5	30.8	30.4	45.3	
300	6.6x3.7	2.5	4.8	7.8	6.0	8.5	7.9	10.1	9.6	12.7	12.6	17.2	17.0	27.7	27.5	46.0	45.3	67.7	
400	8.9x5.0	3.3	6.4	10.3	7.9	11.2	10.5	13.4	12.6	16.8	16.7	22.9	22.6	36.8	36.6	61.2	60.3	90.1	
500	11.1x6.2	4.1	7.9	12.8	9.8	14.0	13.0	16.7	15.7	21.0	20.9	28.6	28.1	45.9	45.6	76.4	-	-	
700	15.5x8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.7	107	-	-

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.